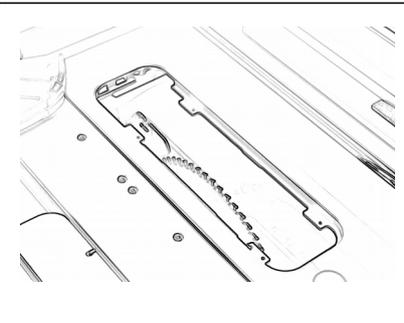
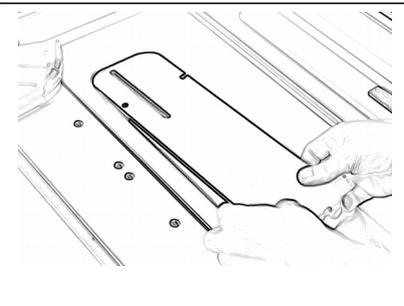
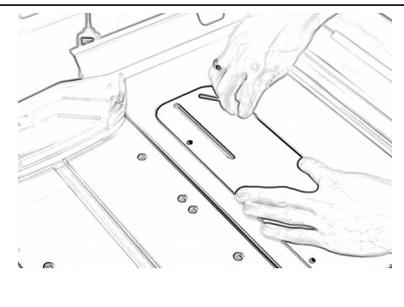


## Montageanleitung: Zero-Clearance Insert Bosch GTS 10 XC

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Zero-Clearance Einsatzes für die Bosch GTS10 XC. Nur noch wenige Schritte sind nötig, um den Einsatz in Betrieb zu nehmen. Die Schritte sind auch in dem Produktvideo (Homepage) zu sehen.

Vorbereitung: Den Einsatz dem Karton entnehmen und den Inbus-Schlüssel bereit legen.

1	<p>Die Schutzhaube abnehmen und das Sägeblatt komplett versenken. Die Original Einlegeplatte nun herausnehmen. (ggf. mit einem Schlitz-Schraubendreher heraushebeln)</p>	
2	<p>Den Zero-Clearance Einsatz nun in den Säge Tisch einlegen. Der Einsatz ist mit Absicht sehr eng bemaßt. Ggf. muss mit einer Feile die Passform fein abgestimmt werden. Bitte prüfen, ob die Nut für den Spaltkeil auch korrekt über dem Spaltkeil sitzt.</p>	
3	<p>Mit dem Inbus-Schlüssel (2,5mm) nun über die 4 Madenschrauben die Höhe des Einsatzes so justieren, dass Säge Tisch und Einsatz plan sind. Nun den Anschlag über dem Zero-Clearance Einsatz mit einem Abstand von ca. 1cm zum Sägeblatt festsetzen. Dazu an der Nut für den Spaltkeil orientieren. Ein Kantholz bereitlegen mit dem der Einsatz während des Hochfahrens zusätzlich nach unten gepresst werden kann.</p>	
4	<p>Die Säge einschalten und langsam das Sägeblatt komplette hochfahren. Dabei den Einsatz mit dem Kantholz nach unten pressen. Die Säge ausschalten. Nun wieder die Schutzhaube montieren. Fertig!</p>	